

PORTES D'ENTRÉE

ACIER | GER

Dormant : standard, sur mesure, rénovation
> Nous consulter


VOGNA H.215 x 90 cm

- | Ouvrant de 52 mm d'épaisseur > Solidité
- | Dormant MIXTE 63 mm
Aluminium extérieur / Bois intérieur
- | Seuil Aluminium 20 mm
- | Joint d'isolation périphérique sur le dormant
- | Joint double lèvres sur le vantail
- | Panneaux de porte avec âme isolante en polyuréthane, Ud : 0,81
- | Serrure 6 points à manoeuvre automatique ou à relevage > Sécurité
- | 4 fiches à réglage tridirectionnel

Coefficient Ud < 0,81
Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte

COLORIS
Personnalisables
à vos couleurs
> Nous consulter

Seuil Aluminium 20 mm

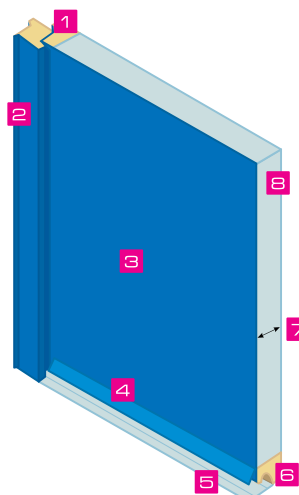

- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 4 Jet d'eau Aluminium
- 5 Seuil Aluminium 20 mm, conforme PMR
- 6 Joint double lèvres sur le vantail
- 7 Épaisseur totale du vantail : 52 mm
- 8 Âme isolante en mousse polyuréthane



Ouvrant de 52 mm d'épaisseur / Dormant MIXTE 63 mm Aluminium extérieur et Bois intérieur / Seuil Aluminium 20 mm / Joint d'isolation périphérique sur le dormant / Joint double lèvres sur le vantail / Panneaux de porte avec âme isolante en polyuréthane / Serrure 6 points à manœuvre automatique ou à relevage / 4 fiches à réglage tridirectionnel.



BINIC
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81




SANGONE
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81



TREJA
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81

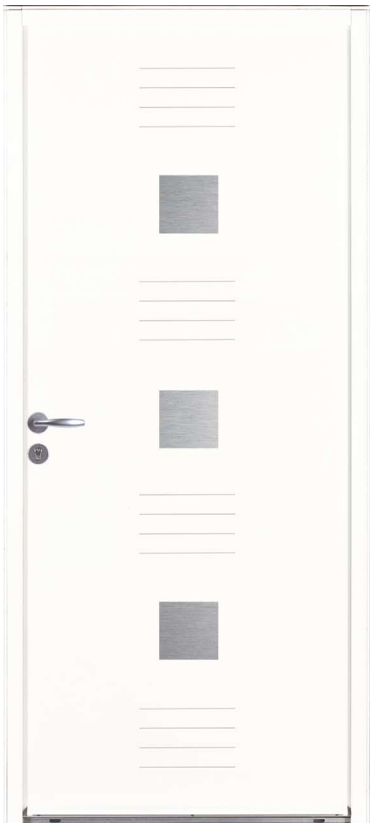

EVORA
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81



NADARA
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81



TABOO
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81