

# PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM DESIGN | DOM



Dormant : standard, sur mesure, rénovation  
> Nous consulter

**SPH  
CLUSE**  
H.215 x 90 cm

- | Ouvrant de 72 mm
- | Serrure 4 points
- | Seuil Aluminium 20 mm
- | Haute isolation
- | Design

**Coefficient Ud < 1,60**  
Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte

EXISTE AUSSI EN  
BI-COLORATION

**COLORIS**  
Personnalisables  
à vos couleurs  
> Nous consulter



Dormant 46 mm d'épaisseur




Serrure 4 points



Seuil Aluminium



- 1 Ouvrant monobloc de 72 mm :  
- 2 panneaux Aluminium de 2 mm  
- Âme isolante de 68 mm.
- 2 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction.
- 3 Seuil Aluminium anodisé réduit adapté pour le personnes à mobilité réduite (PMR).
- 4 Jet d'eau.
- 5 Rupture de pont thermique.

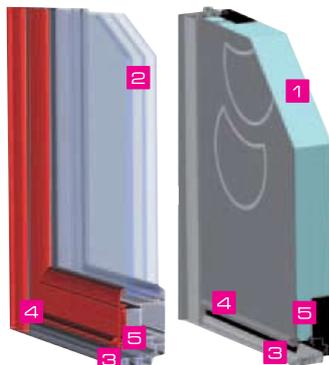



SPH-CRISTALLIN  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,60



SPH-SYRIA  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,40



LAPS  
H.215 x 90 cm



SPH-STRATE  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,10



SPH-STESSA  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,10



SPH-CALICOT  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,60