

# PORTES D'ENTRÉE

BOIS | GER



Dormant : standard, sur mesure, rénovation  
> Nous consulter

## CORAIL H.215 x 90 cm

- | Dormant de 48 mm d'épaisseur
- | Ouvrant de 40 mm à recouvrement > Solidité
- | Isolation renforcée par double panneaux polyuréthane
- | Seuil Aluminium 20 mm
- | Joint périphérique sur le dormant > Isolation
- | Serrure 4 points à manœuvre automatique
- | 4 fiches à réglage tridirectionnel


**Coefficient Ud < 0,81**  
Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte

Existe en plusieurs essence de bois :  
 · Exotique rouge  
 · Exotique jaune  
 · Chêne de France  
 > Nous consulter.

Dormant 48 mm d'épaisseur

Serrure 4 points  
à manœuvre automatique


Seuil Aluminium 20 mm

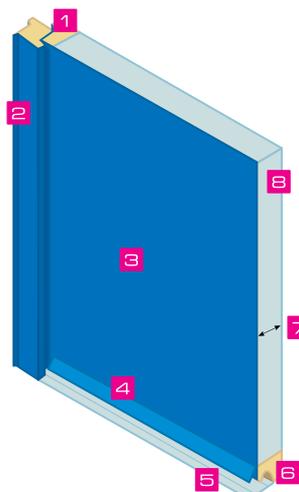

- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 4 Jet d'eau Aluminium
- 5 Seuil Aluminium 20 mm, conforme PMR
- 6 Joint double lèvres sur le vantail
- 7 Épaisseur totale du vantail : 52 mm
- 8 Âme isolante en mousse polyuréthane



Dormant de 48 mm d'épaisseur / Ouvrant de 40 mm à recouvrement / Isolation renforcée par double panneaux polyuréthane / Seuil Aluminium 20 mm / Joint périphérique sur le dormant / Serrure 4 points à manœuvre automatique / 4 fiches à réglage tridirectionnel.

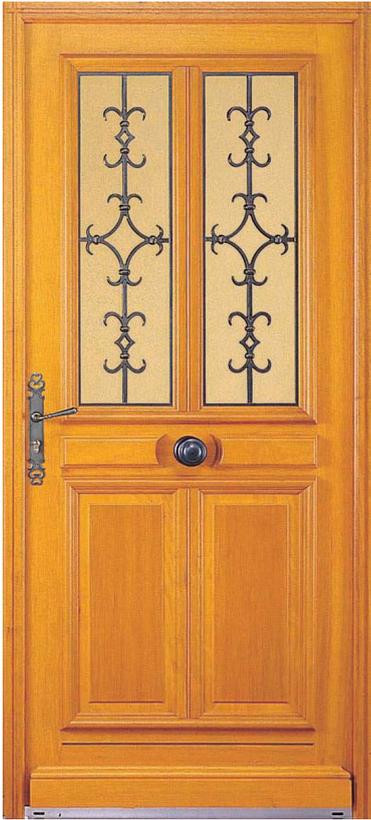

EMERAUDE  
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81




FAURESTINE  
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81



MONTALE  
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81

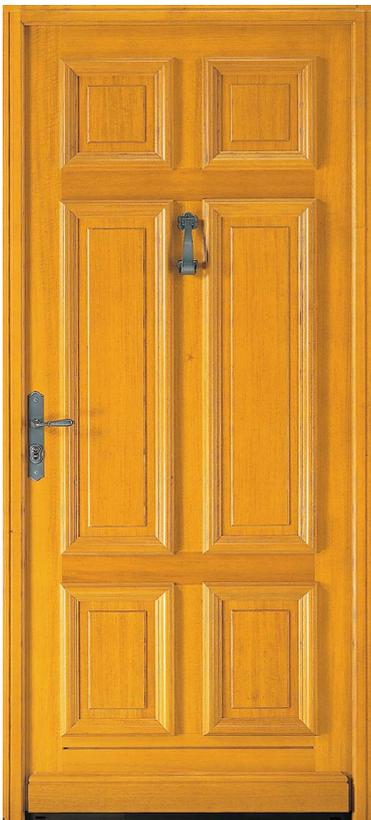


VILLANDRY  
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81



QUARTZ  
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81

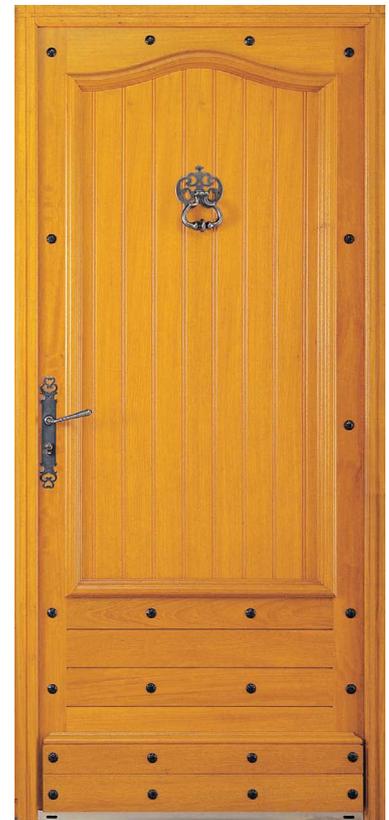

SIAGNE  
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81